

Bedienungsanleitung: W2-DKM-630

FireAngel®
Life Saving Innovations

Alarm auf Knopfdruck: Mit dem Funk-Druckknopfmelder W2-DKM-630 kann bei einer Gefahrensituation per Hand ein Alarm ausgelöst werden. Die in dem Funknetzwerk eingelernten Rauchmelder ST-630-DE oder weitere Funkteilnehmer, wie z.B. die Tieftonsirene W2-LFS-630, geben Alarm, sobald der Funk-Druckknopfmelder manuell betätigt wird.

ECKDATEN:

- Gehäusefarbe „Blau“ mit der Aufschrift „Hausalarm“
- integriertes W2 Funkmodul
- 868 MHz mit Repeaterfunktion
- 9 V Spannungsversorgung über 9 V Lithium-Batterie (bitte sep. bestellen)
- alternativ: externe Spannungsversorgung 12 V / DC
- rote Alarm LED / gelbe Störung LED
- Alarm-Memoriy-Funktion - rote LED blinkt 15 Minuten nach Betätigung
- Piezo zur akustischen Alarmierung bei Auslösung
- Batterie-leer- Anzeige
- max. 50 Funk-Teilnehmer pro Gruppe
- 2 Jahre Garantie

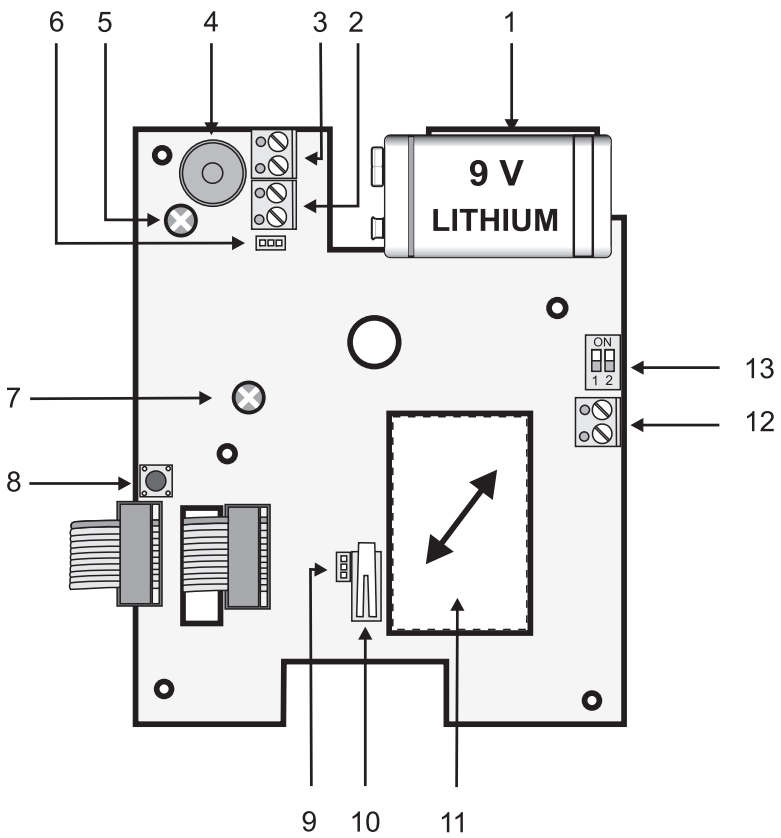

1: Interne Spannungsversorgung über 9 Volt DC Lithium Blockbatterie
2: Externe Spannungsversorgung 12 Volt DC (z.B Netzteil Alarmzentrale)
3: Alarmausgang, potenzialfreier Schließer (max. 30 Volt /150 mA belastbar)
4: Akustischer Signalgeber als Batterie-leer-Warnungl
5: Grüne LED als parallele Anzeige zur Einlerntaste (8)
6: Steckbrücke muss immer gesteckt bleiben
7: LED rot / gelb: leuchtet rot, so lange Alarm ausgelöst ist. leuchtet gelb, bei Batterie-leer-Warnung und blinkt im Takt mit dem Signalgeber (4)
8: Einlerntaste
9: Steckbrücke muss immer gesteckt bleiben
10: Alarmauslösung bei Verwendung als Druckknopfmelder
11: Netz-Funkmodul
12: Externe Alarmauslösung durch potentialfreien Schließer
13: DIP Schalter Nr. 2 (ON) begrenzt das Alarmeingangssignal auf max. 30 Minuten
DIP Schalter Nr. 1 (ON) begrenzt das Alarmeingangssignal aus dem Netzwerk auf 10 Minuten, in Stellung OFF auf 5 Sekunden
(nur bei Alarm, nicht in Testfunktion)

eps® Vertriebs GmbH
...weil jede Sekunde zählt!