Technisches Datenblatt D-IPC-HFW5541T-AS-PV-0360B

HERSTELLER

Dahua

Der Dahua Technologie ist der führende Hersteller im Bereich Videotechnik. Die EPS Vertriebs GmbH steht Ihnen als zertifizierter Distributor zur Verfügung und vertreibt, unterstützt, schult auf diese innovativen Produkte.

BILDER





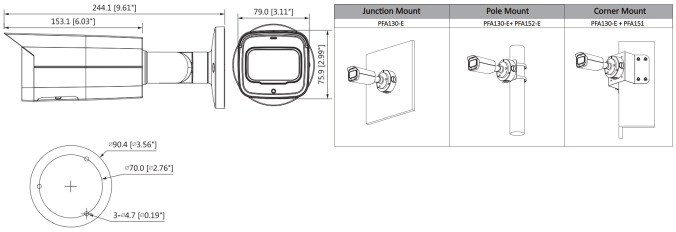

BESCHREIBUNG

Die 5 MP IP-Kamera D-IPC-HFW5541T-AS-PV ist eine Pro AI Kamera mit einer Brennweite von 3.6 mm. Diese Kamera mit künstlicher Intelligenz (KI) besitzt innovative Videoanalyseverfahren. Sie zeichnet sich durch den erstklassigen Perimeterschutz aus. Dank der Fähigkeit der Kamera menschliche Gesichter zu erfassen können Objekte klassifiziert werden. Personen und Fahrzeuge werden sicher und schnell detektiert und erkannt. Dadurch können Fehlalarme durch Tiere, Lichtreflexe, Regen und Schnee herausgefiltert und vermieden werden. Dies führt zu einer enormen Alarmgenauigkeit bei der Detektion von Personen im Außenbereich (Fehlalarmrate weniger als 2%) .

Die aktive Abschreckung kann zuvor eingespochene Sprachaufzeichnung aktivieren und wiedergeben. Außerdem wird im Falle eines Alarms ein LED Licht, eine Fernalamierung sowie eine 105dB Sirene aktiviert. Die kamera verfügt über eine WDR-Gegenlichtkompensation. Die Brennweite beträgt 3,6 mm.

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

Leistungsmerkmale:

- Deep Learning (stetige Optimierung)
- Gesichts- und Personenerkennung
- Personenzählung
- Perimeterschutz
- Fehlalarmrate < 2%
- Aktive Abschreckung (105dB Sirene, Fernalarmierung, benutzerdefinierte Sprachansagen,15m LED-Lichtstrahl)

Technische Daten:

- Bildsensor: 1/2.7 Zoll 5 MP CMOS
- Objektiv: 3,6 mm
- 10 frei programmierbare Alarmtexte
- Min. Ausleuchtung: 0,005 Lux
- WDR: 120 dB
- Max. IR-Reichweite: 60 m
- hVideokompression: H.265+/H.265; H.264+/H.264
- Max. Auflösung: 5 MP
- Bildfrequenz: 20 BpS. bei 5 MP
- Multistreaming: 3 Ströme
- Kompatibilität: ONVIF-Profil S&G, CGI
- Speicherkartensteckplatz: microSD, max. 256 GB
- Schutzklasse: IP67
- Betriebstemperatur: -30 °C - +60 °C
- Netzteil:DC 12 V,PoE (802.3af) (Klasse 0), max. 8,5 W
- PoE Technologie

TECHNISCHE DATEN

Auflösung:	5MP
Brennweite:	3.6mm
Bildsensor:	1/2.7” 5Megapixel progressive scan CMOS
Objektivtyp:	fix
Spannungsversorgung:	DC12V, PoE
Leistungsaufnahme:	<8.5W
Gehäuse (Material):	Metall
Minimale Beleuchtung:	0.005 Lux
Schutzklasse:	IP67
Betrachtungswinkel:	H: 84°, V: 58°
Zertifikate:	EN60950-1
Betriebstemperatur:	-30 ° C ~ + 60 ° C

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

Topologie / Spannungsversorgung:	IP (Netzwerk), PoE
Bauform:	Bullet
IVS:	Tripwire, Intrusion, Kennzeichenerkennung, Gesichtserkennung
IR Reichweite:	60m
Ereignissteuerung:	Motion Detection, Video tampering, Scene changing, Network disconnection, IP address conflict, Illegal Access, Storage anomaly
Speichermedien:	Micro SD Card
Gegenlichtkompensation (WDR):	WDR, BLC, HLC
Künstliche Intelligenz (KI):	Deep Learning (stetige Optimierung), Gesichts- und Personenerkennung, automatische Nummernschildererkennung, Personenzählung, Durchlaufpfad Verfolgung, Perimeterschutz, Bereich- und Objektmarkierung, erhöhter Vandalismusschutz, Bewegungsanalyse, Metadatenabgleich
Aktive Abschreckung:	Fernalarmierung, benutzerdefinierte Sprachansagen, 15m LED-Lichtstrahl, 105dB Sirene

ZUBEHÖR

DOWNLOADS

DH-IPC-HFW5541T-AS-PV_Datesheet_20190705.pdf
DH-IPC-HFW5241T-AS-PV_Operation_Manual_201904081.pdf
DH-IPC-HFW5241T-AS-PV_QuickStartGuide_201904081.pdf
DH-IPC-HFW5241T-AS-PV_Installation_201904081.pdf
DH-IPC-HFW5541T-AS-PV_Dimension_201904081.pdf

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.