
Technisches Datenblatt HM-F-1EU

HERSTELLER

Fire Angel

FireAngel und Sprue Safty Products präsentieren die Brandschutzprodukte für ein sichereres und moderneres Zuhause, die Rauchwarnmelder sind mit dem patentierten Thermo- /Optischen Detektionsverfahren ausgestattet. Des weitern ist die neue Serie mit einer Qualitätsbatterie von Panasonic ausgestattet.

BILDER

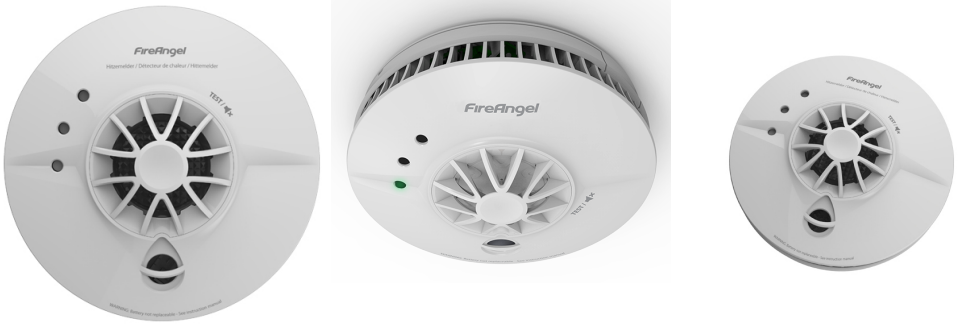

BESCHREIBUNG

Der FireAngel 230 V Hitzemelder überwacht mit seiner Thermistek-Technologie permanent die Temperaturveränderungen und die Ansprechzeiten. Der Thermodifferential Melder der Klasse A1 hat eine Ansprechtemperatur von 56 °C bis 64 °C. Ausgestattet ist er mit einer 10-Jahres-Lithium-Backup-Batterie und einer W2-Funkschnittstelle zur Aufnahme eines W2-Funkmoduls. Somit ist der Hitzemelder per Funk oder per Kabel mit anderen vernetzbar. Der Melder ist besonders geeignet für Räume mit kritischen Umgebungsbedingungen, da er resistent gegen Staub, Dämpfe, und Schmutz ist

Leistungsmerkmale:

- Thermistek -Technologie
- vernetzbar per Kabel mit bis zu 30 Rauch-/Hitzemeldern
- vernetzbar per Funk mit bis zu 50 Funkteilnehmern
- integrierte W2-Funkschnittstelle
- kombinierbar mit allen W2 Funk Komponenten
- auslesbarer Ereignisspeicher
- große Test-/Stummschalttaste
- Stummschaltung mit Lokalisierungsfunktion

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

- Stummschaltung eines Störungssignals (Sleep Easy)

Technische Daten:

- 230 V Netzanschluss
- integrierte 10 Jahres Lithium Backup - Batterie
- Thermodifferenzial-Melder Klasse A1
- Ansprechtemperatur von 56 °C bis 64 °C
- lauter Alarmgeber 85 dB-A
- Montageplatte mit 230 V Anschlussklemmen
- CE geprüft und zugelassen nach BS 5446-2:2003
- 5 Jahre Herstellergarantie der FireAngel Safety Technology Limited

TECHNISCHE DATEN

Vernetzung:	Funk, Kabel
Batterielebensdauer:	10 Jahre
Stromversorgung (Batterien):	230 V Netzanschluss, 10 Jahres Lithium Backup-Batterie
Detektionsverfahren:	thermisch
Zertifikate:	BS 5446-2
Alarmierung:	85 db, optisch
Statusblinken:	ja
Verfügbare Funkmodule:	W2
Ereignisspeicher:	ja
Befestigungsmöglichkeiten:	Schraube Dübel
Herstellergarantie*:	5 Jahre Herstellergarantie der FireAngel Safety Technology Limited
Diagnosefunkion:	USB

ZUBEHÖR

DOWNLOADS

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

HM-F-1EU_Datasheet.pdf	
HM-F-1EU_Manual.pdf	

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.