TFCP Pulsante di allarme manuale

GENERALITÀ

Il pulsante indirizzato TFCP è utilizzato in abbinamento alle centrali Tecnofire serie TFA. Il pulsante è dotato di un separatore di linea che in caso di guasto, isola il dispositivo dal Loop salvaguardando così il corretto funzionamento degli apparati collegati a monte e a valle del pulsante. Led di segnalazione lampeggiante in condizione di riposo, ON in condizione di allarme.

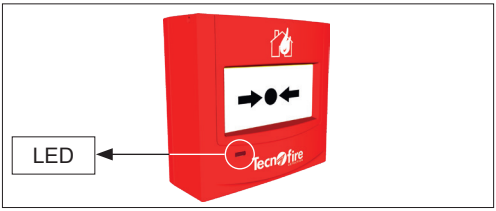

MONTAGGIO

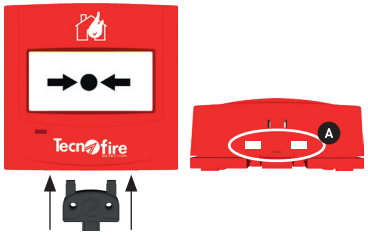

Apri il pulsante - Posiziona e spingi l'impugnatura della chiave nelle sedi di incastro **(A)**



Sgancia il core del pulsante dalla base

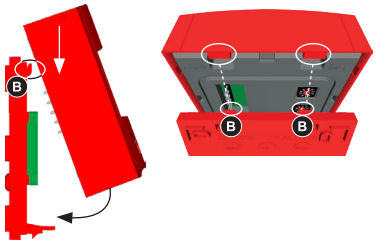

Posiziona il core del pulsante sulle sedi di aggancio della base **(B)** ruota e spingi il core nella sua posizione di incastro

BASE



C	Fissaggi per scatola 502
D	Fissaggi per tasselli
E	Fissaggi per scatola tubi
F	Passaggio cavi
G	Vite fissaggio schermo cavo
H	Linguetta di blocco riarmo tagliare la linguetta per consentire il riarmo con chiave

RIARMO PULSANTE

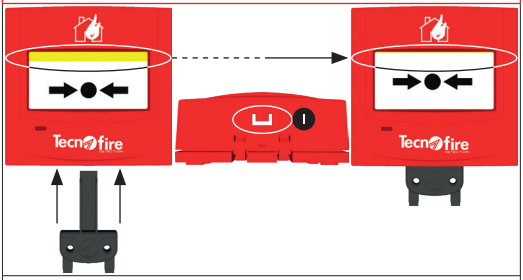

Inserisci e spingi la chiave nella slitta di riarmo **(I)** fino a avvertire lo scatto di ripristino. Per consentire il riarmo è necessario tagliare la linguetta di blocco riarmo **(H)**

ACCESSORI

Vetro protettivo	Placca supporto 503	Segnaletica
		

21istr11840

COLLEGAMENTO

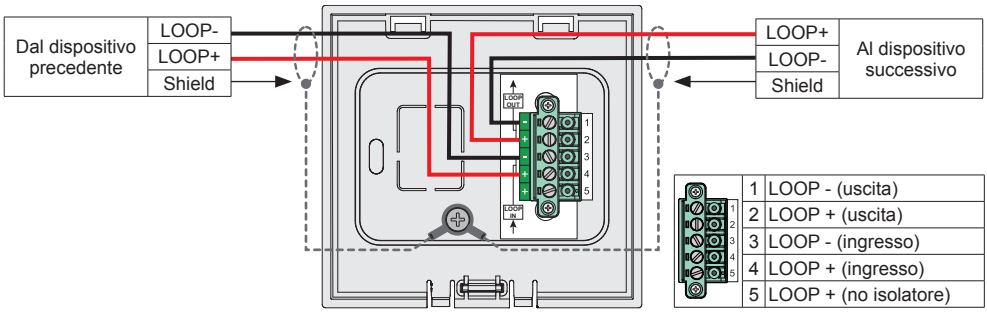

INDIRIZZAMENTO

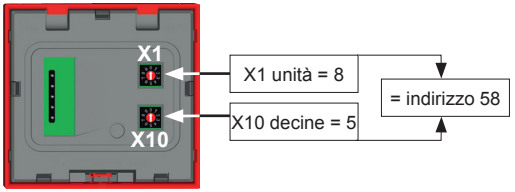

L'indirizzo di identificazione del pulsante viene programmato, tramite l'utilizzo di due selettori rotativi decimali. I due selettori permettono di impostare le due cifre che compongono l'indirizzo numerico del dispositivo. Ogni selettore è contraddistinto da diciture che definiscono la posizione della cifra da impostare: **X10** per le decine e **X1** per le unità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALITÀ	Nome dispositivo	TFCP
	Descrizione	Pulsante di allarme indirizzato
	Tipo pulsante	Attuatore ripristinabile
	Installazione	Tipo A - Solo per uso in interni
	Protocollo di comunicazione	Fire-Speed
	Indirizzamento	2 rotary switch
PROGRAMMAZIONI	Frequenza di interrogazione	2 livelli
	LED colloquio	Segnalazione escludibile
	Criterio di funzionamento	Programmabile
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	Alimentazione	Da Loop
	Tensione nominale	24V DC
	Tensione operativa	18V...30V DC
	Assorbimento in veglia	500µA @ 24V DC in assenza di colloquio
	Assorbimento in allarme	1,6mA @ 24V DC
	Separatore di linea	Isolatore intelligente (senza perdita di dispositivi)
CARATTERISTICHE CLIMATICHE	Temperatura operativa	-15°C...+70°C
	Umidità relativa	10%...93% (in assenza di condensa)
CARATTERISTICHE FISICHE	Grado di protezione	IP44
	Contenitore	PC
	Dimensioni (L x H x P)	93 x 88 x 41mm
	Peso	170g
CONFORME	**EN 54-11**:2001 + A1:2005 - **EN 54-17**:2005	
	Certificato di omologazione 1293 CPR - 0662	
	Dichiarazione di prestazione numero 024_TFCP disponibile sul sito www.tecnofiredetection.com	
	Ultime due cifre dell'anno in cui la marcatura è stata applicata: 19	

CE 1293 EVPU

Tecnofire DETECTION by Tecnoalarm

CSQ IQNet ISO 9001

Via Ciriè, 38 - 10099 - San Mauro T. se - Torino (Italy) - Unità produttiva: Strada del Cascinotto, 139/54 10156 Torino (Italy)
Tel. +39 011 22 35 410 - Fax +39 011 27 35 590 - info@tecnofiredetection.com - www.tecnofiredetection.com