Technisches Datenblatt D-PFA130-E

HERSTELLER

Dahua

Der Dahua Technologie ist der führende Hersteller im Bereich Videotechnik. Die EPS Vertriebs GmbH steht Ihnen als zertifizierter Distributor zur Verfügung und vertreibt, unterstützt, schult auf diese innovativen Produkte.

BILDER

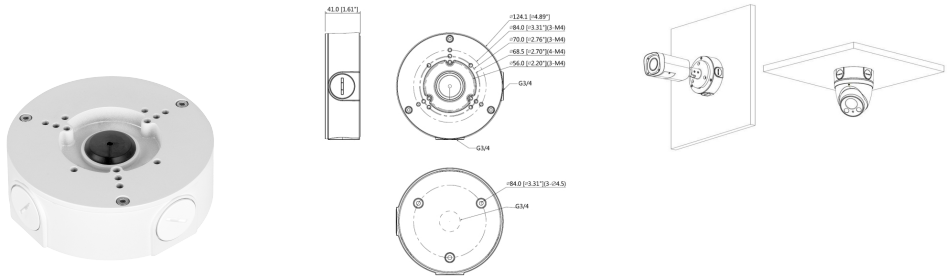

BESCHREIBUNG

Universelle Wandhalterung für Dahua Videokameras

Technische Daten:

Montagetyp: Decke, Wand

Material: Aluminium

Farbe: weiß

Maße: Durchmesser: 12,4cm x 4,1cm

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

Gewicht: 0,35 kg

Besonderheite: verdeckte Kabelführung

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse (Material):	Metal
Farbe:	grau, weiß
Betriebstemperatur:	-40ºC bis + 60ºC
Belastbarkeit:	3kg
Schutzklasse:	IP66
Bauform:	Zubehör

ZUBEHÖR

	D-HAC-HDW2401EM 4 MP HDCVI WDR IR Eyeball Camera. Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HDW2401EM der Dahua PRO Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 4 MP. Diese Kameraserie verfügt über einen Hochleistungsbildsensor und eine echte Gegenlichtkompensation WDR bis 120 dB.	
	D-HAC-HDW2401R-Z 4 MP HDCVI WDR IR Eyeball Kamera. Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HDW2401R-Z der Dahua PRO Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 4 MP. Diese Kameraserie verfügt über einen Hochleistungsbildsensor und eine echte Gegenlichtkompensation WDR bis 120 dB.	
	D-HAC-HFW2241T-Z-A 2MP WDR HDCVI IR Bullet Camera. Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HFW2241T-Z-A überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 2 MP. Kompaktes Design, einfache Installation und digitale Gegenlichtkompensation DWDR kennzeichnen diese Kamera.	
	D-HAC-HFW2401D 4 MP HDCVI WDR IR Bullet Camera. Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HFW2401D der Dahua PRO Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 4 MP. Diese Kameraserie verfügt über einen Hochleistungsbildsensor und eine echte Gegenlichtkompensation WDR bis 120 dB.	
	D-HAC-HFW2401R-Z-IRE6 Die analoge 4 MP WDR HDCVI IR Bullet Kamera der Dahua PRO Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 4 MP. Diese Kameraserie verfügt über einen Hochleistungsbildsensor und eine echte Gegenlichtkompensation WDR bis 120 dB.	

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

	**D-IPC-HDW2431T-AS-S2** Die IP-Kamera Type D-IPC-HDW2431T-AS-S2 der Lite Serie4 MP WDR IR Augapfel Netzwerkkamera überzeugt mit einer Auflösung von bis zu 4 MP. Die hohe Auflösung in Echtzeit ist besonders für Anwendungen geeignet, die eine sehr detaillierte Überwachung erfordern. Die Baureihe verfügt über WDR-Bildverbesserungstechnologie. Der innovativste sowie breite Dynamikbereich der Gegenlichtkompensation (120 dB) kann besondere Lichtverhältnisse handhaben. IVS Funktionen sind vorhanden Objektiv: 2,8mm /F1.4 Fix	
	**D-IPC-HDW2431T-ZS-S2** Die IP-Kamera Type D-IPC-HDW2431T-ZS-S2 der Lite Serie überzeugt mit einer Auflösung von bis zu 4 MP. Die hohe Auflösung in Echtzeit ist besonders für Anwendungen geeignet, die eine sehr detaillierte Überwachung erfordern. Die Baureihe verfügt über WDR-Bildverbesserungstechnologie. Der innovativste sowie breite Dynamikbereich der Gegenlichtkompensation (120 dB) kann besondere Lichtverhältnisse handhaben. IVS Funktionen sind vorhanden und können genutzt Objektiv: 2,7 - 13,5 mm/F1.4; motorisiert	

DOWNLOADS

DH-PFA130-E_datasheet.pdf	
Accessory-Selection_20181124_(7).pdf	

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.