MODULAR 800

UR FOG FOG STORM Nebelsystem mit **PUMPENTECHNIK** und patentiertem **"LAYER" Heizsystem**



Nebelemission und Sättigung:

bis zu 2400 m³ in 64 Sekunden
(800 m³ Sichtweite weniger als 1 m)

Es ist ein kompaktes und leichtes Nebelsystem. Innerhalb des Gehäuses ist es möglich, optionale Platinen, wie z.B. Alarmzentralen, Sensoren etc. unterzubringen.

Die Frontabdeckung,
die aus feuerbeständigem ABS-Material gefertigt ist, erleichtert die drahtlose Kommunikation zwischen den internen und externen Geräten.

MONTAGE



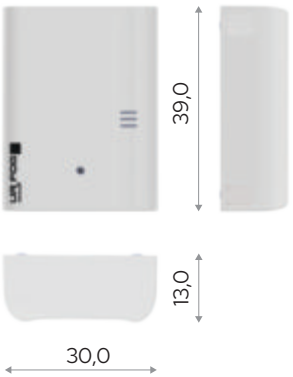

Kompaktes Gehäuse	Ja
Gewicht der Maschine	9,5 Kg
Gewicht des Nebelgenerators	10,5 Kg
Einheiten auf Palette (100×120 cm)	42
Abmessungen des Nebelgenerators	L 30,0 x x W 13,0 H 39,0 cm
Abmessungen der Verpackung	L 36,0 x W 19,0 x H 45,0 cm
Farbe	Weiß – Option: Schwarz
Autonomie ohne Stromnetz	Über 1 Stunde
Aufheizzeit aus kaltem Zustand	Etwa 2 Stunden
Vertikale Montage	Ja
Horizontale Montage	Ja
USB-Anschluss PC Überwachung (Windows/ Linux)	Ja
Schnittstelle RS232 Standardprotokoll UR FOG	Ja
LAN Anschluss: Active Cloud	Optional
“Layer” Heizsystem	Ja
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung (Sichtweite höher als 1,5 m)	Bis zu 2400 m³
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung (Sichtweite weniger als 1 m)	Bis zu 800 m³
Max Nebelemissionsdauer bei einmaliger Auslösung	64 Sek.
Max. Kapazität mit vollem Beutel	1700 m³
Zahl von Beuteln	1
Flüssigkeitsmenge im Beutel	1000 ml
Merkmal der Auslösung	Programmierbar in Sek.
Im Lieferumfang enthaltene Beutel	1
2 verkabelte Eingänge: Scharfschaltung / Auslösung	Ja
3 verkabelte Ausgänge: ARM / SHOOT- Status, niedriger Flüssigkeitsstand, Systemfehler	Ja
Oberer Steckplatz für optionale Platinen	Nein
Seitlicher Steckplatz für optionale Platinen	Ja
Frontgehäuse aus	Feuerfestes ABS (UL94V-0)

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung	230Vac oder 120Vac
Durchschnittliche Leistungsaufnahme	48 W
Leistungsaufnahme beim Start	280 W
2 Ah 12 V Batterie (nicht inbegriffen)	Ja

FOG FLUID CERTIFIED

Complies with european CE

Meets EUROPEAN Standard