MODULAR 500

UR FOG FOG STORM Nebelsystem mit **PUMPENTECHNIK** und patentiertem **"LAYER" Heizsystem**



Nebelemission und Sättigung:

bis zu 1500 m³ in 48 Sekunden
(500 m³ Sichtweite weniger als 1 m)

Es ist ein kompaktes und leichtes Nebelsystem. Innerhalb des Gehäuses ist es möglich, optionale Platinen, wie z.B. Alarmzentralen, Sensoren etc. unterzubringen.

Die Frontabdeckung,
die aus feuerbeständigem ABS-Material gefertigt ist, erleichtert die drahtlose Kommunikation zwischen den internen und externen Geräten.



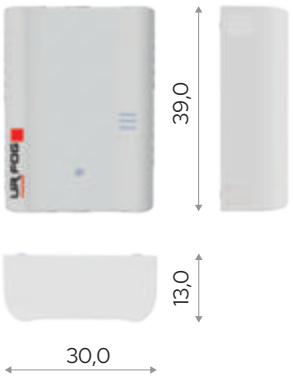

Kompaktes Gehäuse	Ja
Gewicht der Maschine	9 Kg
Gewicht des Nebelgenerators	10 Kg
Einheiten auf Palette (100×120 cm)	42
Abmessungen des Nebelgenerators	L 30,0 x x W 13,0 H 39,0 cm
Abmessungen der Verpackung	L 36,0 x W 19,0 x H 45,0 cm
Farbe	Weiß – Option: Schwarz
Autonomie ohne Stromnetz	Über 1 Stunde
Aufheizzeit aus kaltem Zustand	Etwa 2 Stunden
Vertikale Montage	Ja
Horizontale Montage	Ja
USB-Anschluss PC Überwachung (Windows/ Linux)	Ja
Schnittstelle RS232 Standardprotokoll UR FOG	Ja
LAN Anschluss: Active Cloud	Optional
"Layer" Heizsystem	Ja
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung (Sichtweite höher als 1,5 m)	Bis zu 1500 m³
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung (Sichtweite weniger als 1 m)	Bis zu 500 m³
Max Nebelemissionsdauer bei einmaliger Auslösung	48 Sek.
Max. Kapazität mit vollem Beutel	1275 m³
Zahl von Beuteln	1
Flüssigkeitsmenge im Beutel	750 ml
Merkmal der Auslösung	Programmierbar in Sek.
Im Lieferumfang enthaltene Beutel	1
2 verkabelte Eingänge: Scharfschaltung / Auslösung	Ja
3 verkabelte Ausgänge: ARM / SHOOT- Status, niedriger Flüssigkeitsstand, Systemfehler	Ja
Oberer Steckplatz für optionale Platinen	Ja
Seitlicher Steckplatz für optionale Platinen	Ja
Frontgehäuse aus	Feuerfestes ABS (UL94V-0)

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung	230Vac oder 120Vac
Durchschnittliche Leistungsaufnahme	48 W
Leistungsaufnahme beim Start	280 W
2 Ah 12 V Batterie (nicht inbegriffen)	Ja

FOG FLUID **CERTIFIED**

Complies with european CE

Meets **EUROPEAN** Standard