MODULAR 200

UR FOG FOG STORM Nebelsystem mit **PUMPENTECHNIK** und patentiertem **"LAYER" Heizsystem**



Nebelemission und Sättigung:

bis zu 600 m³ in 28 Sekunden
(200 m³ Sichtweite weniger als 1 m)

Es ist ein kompaktes und leichtes Nebelsystem. Innerhalb des Gehäuses ist es möglich, optionale Platinen, wie z.B. Alarmzentralen, Sensoren etc. unterzubringen.

Die Frontabdeckung,
die aus feuerbeständigem ABS-Material gefertigt ist, erleichtert die drahtlose Kommunikation zwischen den internen und externen Geräten.

MONTAGE



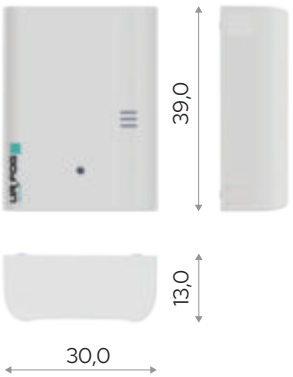

Kompaktes Gehäuse	Ja
Gewicht der Maschine	7,5 Kg
Gewicht des Nebelgenerators	8,5 Kg
Einheiten auf Palette (100×120 cm)	42
Abmessungen des Nebelgenerators	L 30,0 x x W 13,0 H 39,0 cm
Abmessungen der Verpackung	L 36,0 x W 19,0 x H 45,0 cm
Farbe	Weiß – Option: Schwarz
Autonomie ohne Stromnetz	Über 1 Stunde
Aufheizzeit aus kaltem Zustand	Etwa 1 Stunde
Vertikale Montage	Ja
Horizontale Montage	Ja
USB-Anschluss PC Überwachung (Windows/ Linux)	Ja
Schnittstelle RS232 Standardprotokoll UR FOG	Ja
LAN Anschluss: Active Cloud	Optional
“Layer” Heizsystem	Ja
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung (Sichtweite höher als 1,5 m)	Bis zu 600 m³
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung (Sichtweite weniger als 1 m)	Bis zu 200 m³
Max Nebelemissionsdauer bei einmaliger Auslösung	28 Sek.
Max. Kapazität mit vollem Beutel	850 m³
Zahl von Beuteln	1
Flüssigkeitsmenge im Beutel	500 ml
Merkmal der Auslösung	Programmierbar in Sek.
Im Lieferumfang enthaltene Beutel	1
2 verkabelte Eingänge: Scharfschaltung / Auslösung	Ja
3 verkabelte Ausgänge: ARM / SHOOT- Status, niedriger Flüssigkeitsstand, Systemfehler	Ja
Oberer Steckplatz für optionale Platinen	Ja
Seitlicher Steckplatz für optionale Platinen	Ja
Frontgehäuse aus	Feuerfestes ABS (UL94V-0)

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung	230Vac oder 120Vac
Durchschnittliche Leistungsaufnahme	37 W
Leistungsaufnahme beim Start	350 W
2 Ah 12 V Batterie (nicht inbegriffen)	Ja

FOG FLUID CERTIFIED

Complies with european CE

Meets EUROPEAN Standard