FAST 6000 PUMP
PRO PLUS WIDE

UR FOG FOG STORM Nebelsystem mit **PUMPENTECHNIK** und patentiertem **"LAYER" Heizsystem**



Gewicht des Nebelgenerators	Etwa 49 Kg
Gewicht einschl. Verpackung	Etwa 52 Kg
Einheiten auf Palette (100×120 cm)	4
Abmessungen des Nebelgenerators	L 44,0 x W 30,5 x H 43,5 cm
Abmessungen der Verpackung	L 61,0 x W 49,0 x H 62,5 cm
Farbe	Weiß
Autonomie ohne Stromnetz	Etwa 3 Stunden
Aufheizzeit aus kaltem Zustand	Etwa 2,5 Stunden
Vertikale Montage	Ja (Halterung im Lieferumfang)
Horizontale Montage	no
USB-Anschluss (PC Überwachung)	Ja
Anti-Manipulations-Düse	Ja
Schnittstelle RS232 Standardprotokoll UR FOG	Ja
LAN Anschluss: Active Cloud	Optional

Nebelemission und Sättigung:

bis zu 6000 m³ in 80 Sekunden
(2000 m³ Sichtweite weniger als 1 m)

Es ist das leistungsstärkste und schnellste Nebelschutzsystem der Welt, ideal zum Schutz großer Bereiche wie Lagerhallen, großer Supermärkte, Magazinen oder auch zum Schutz von Objekten in offenen Bereichen.

Es ist für eine einfache Wandinstallation ausgelegt (Halterung im Lieferumfang inbegriffen). Es verfügt über einen Einschub im unteren Teil, um zusätzliche Platinen und Zubehör einzusetzen.

"Layer" Heizsystem	Ja
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung (Sichtweite höher als 1,5 m)	Bis zu 6000 m³
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung (Sichtweite weniger als 1 m)	Bis zu 2000 m³
Max Nebelemissionsdauer bei einmaliger Auslösung	80 Sek.
Max. Kapazität mit vollem Beutel	6800 m³
Anzahl Beutel	1
Flüssigkeitsmenge im Beutel	1 x 4000 ml
Merkmal der Auslösung	Programmierbar in Sek.
Im Lieferumfang enthaltene Beutel	1

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung	230Vac oder 120Vac
Durchschnittliche Leistungsaufnahme	80 W
Batterie 7,2 Ah 12 V (nicht inbegriffen)	Ja
Sensor PIR Validierungseingang	Ja
Eingang Auslösungsbestätigung	Ja
Stromversorgung	Ja

MONTAGE



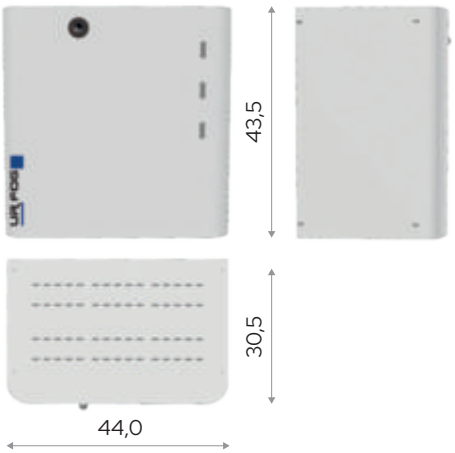

FOG FLUID CERTIFIED

Complies with european CE

Meets EUROPEAN Standard