JABLOTRON
CREATING ALARMS

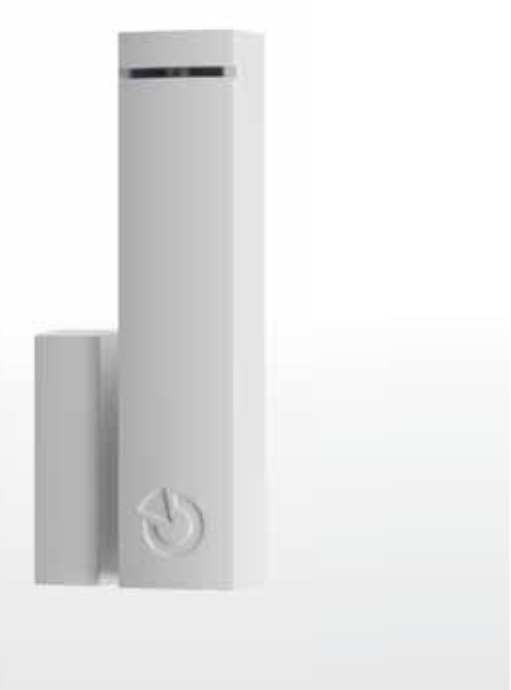

JA-152SHM
Funk-Erschütterungs- oder Neigungsmelder

Kombinierter Erschütterungs- oder Neigungsmelder mit Magnetkontakt. Reagiert im Stoßdetektionsmodus auf Vibrationen und Erschütterungen. In der Betriebsart Neigungserkennung reagiert er auf Veränderungen seiner Position.

Er kann ein fremdes Magnetfeld erkennen und eine mögliche Sabotage durch eine fremde Magnetfeldquelle verhindern.

TECHNISCHE ANGABEN

Spannungsversorgung	1x Alkalibatterie Typ AA (LR6, 1,5 V / 2,4 Ah)
Batterielebensdauer	ca. 2 Jahre
Maximaler Stromverbrauch	80 mA
Kompatibilität	mit Zentrale JA-103K, JA-107K
Frequenz der Kommunikation	868,1 MHz, JABLOTRON-Protokoll
Maximaler Radiofrequenz--Output (ERP)	18,2 mW
Kommunikations-reichweite	ca. 300 m
Umgebung	Innenbereich allgemein
Betriebstemperatur-bereich	-10 °C bis +40 °C
Detektor Abmessungen	24 x 109 x 24 mm
Magnet Abmessungen	16 x 55 x 15 mm
Gewicht (ohne Batterie)	35 g

2 GRADE EN 50131 CE Certification

