Baseline

NVR H series

Netzwerkvideorekorder mit HDMI-Ausgang



Produktversionen



NVR HAC (8-ch)

8-Kanal Netzwerkvideorekorder mit HDMI-Ausgang



HAC (16-ch)

16-Kanal Netzwerkvideorekorder mit HDMI-Ausgang



NVR HDC (8-ch)


8-Kanal Netzwerkvideorekorder mit Full HD HDMI-Ausgang, der mit einem Niederspannungsnetzteil betrieben wird



NVR HDC (16-ch)

16-Kanal Netzwerkvideorekorder mit Full HD HDMI-Ausgang, der mit einem Niederspannungsnetzteil betrieben wird

Ajax Netzwerkvideorekorder integrieren Ajax Videogeräte und IP-Kameras von Drittanbietern in ein einziges Ökosystem. Neben der Steuerung über die App verfügen die Geräte der NVR H Serie über einen HDMI-Ausgang, der es Benutzern ermöglicht, Live- und archivierte Aufnahmen direkt auf einem angeschlossenen Bildschirm anzusehen. Dies macht die Serie zu einer idealen Lösung für kleine bis mittelgroße Geschäftsobjekte, private Wohnsitze, Büros und andere Objekte, die ein lokales Videomanagementsystem benötigen.

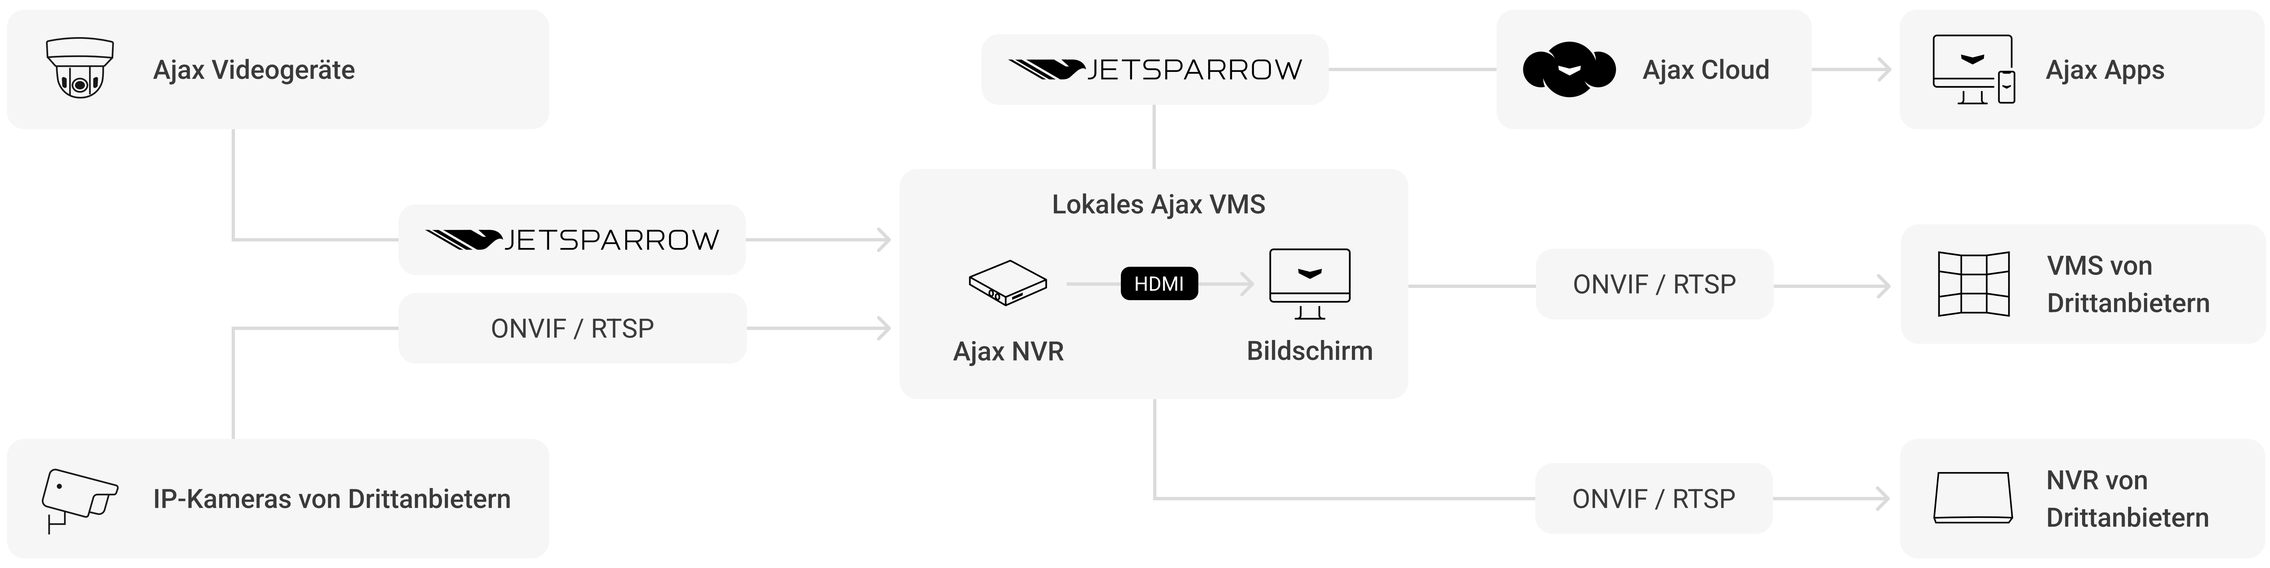

Erfahrung mit lokalem Videomanagement

- Videoüberwachung vor Ort ohne Internetverbindung[1]
- Lokales Videomanagement und Archivzugriff
- Anpassbare virtuelle Videowand und Diashow-Modus
- HDMI-Anschluss zum Anschluss eines Bildschirms
- Zwei USB-Anschlüsse für eine Tastatur, eine Maus oder ein Flash-Laufwerk

Fernverwaltung von Videos über Ajax Apps


- Proprietäre Technologie JetSparrow für sofortiges, verschlüsseltes Video-Streaming und reibungslose Archivnavigation
- Archivsynchronisation mit den Ereignissen des Sicherheitssystems
- Hochauflösende visuelle Verifikation für Alarme mit Videoszenarien
- Sofortiger Übergang von Benachrichtigungen zu Videoaufzeichnungen vor Ort
- Schnelle Archivnavigation mit Ereigniszeitleiste, Kalenderansicht und Suchfiltern

Robuste Sicherheit ohne Datenschutzkompromisse

- TLS-verschlüsselte Videostreams
- Benutzerkontrollierter Zugriff auf Videoinhalte
- Passwortlose Kamera-Authentifizierung
- Sicherer Videoexport mit digitaler Signaturprüfung
- Mehrstufiger Kontoschutz: Passcodes, Biometrie und Zwei-Faktor-Authentifizierung
- Sitzungskontrolle für zusätzliche Kontosicherheit
- Exklusiver Zugriff des Eigentümers auf die auf der Festplatte gespeicherten Inhalte
- NDAA-Konformität

Einfache Installation und Wartung

- SmartBracket für schnelle und sichere Installation
- Hinzufügen zu einem Ajax System über QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über Ajax Apps
- Konfigurierbare Bewegungserkennungszonen für angeschlossene Kameras
- Konformität mit ONVIF® Profil G und S
- RTSP-Unterstützung
- Automatische Suche nach verfügbaren Kameras im lokalen Netzwerk
- NVR-Zustandsüberwachung in Echtzeit, einschließlich HDD-Zustand

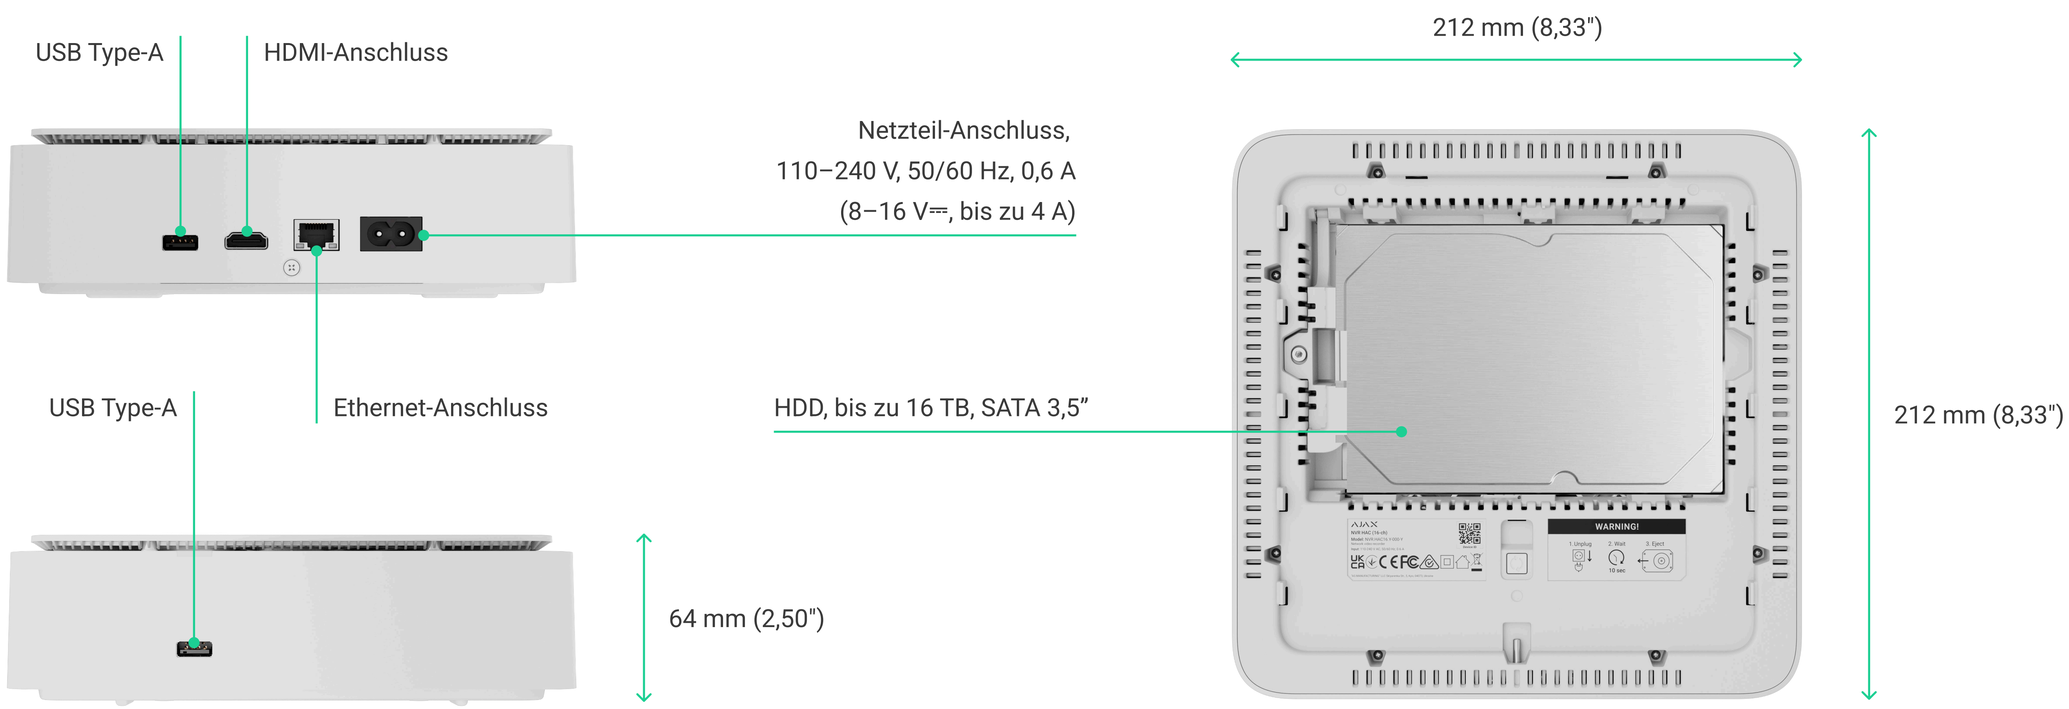

HDMI-Kabel und HDD sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Videostream

IP-Kameras

RTSP

Konform mit ONVIF® Profil G und S

Die Netzwerkvideorekorder Ajax NVR H implementieren die ONVIF® H.265 (HEVC)-Kodierung, die Übertragung von Bewegungserkennungs- und KI-Erkennungsereignissen, Steuerung über Wide Dynamic Range (WDR) und andere Bildeinstellungen. Sie entsprechen jedoch keinem ONVIF®-Profil und sind nicht add-on-konform.

Speicher

Festplatte mit einer Kapazität von bis zu 16 TB (SATA-Anschluss, Größe 3,5”)

HDD ist nicht im Lieferumfang enthalten

Dekodierungsformate

H.265/H.264

Bandbreite

eingehend: bis zu 80 Mbit/s

ausgehend: bis zu 40 Mbit/s

Anschlüsse

Full HD HDMI

Ethernet

RJ45

USB

2 × USB Type-A

Zum Anschließen einer Schnittstelleneinrichtung (z. B. Maus, Tastatur usw.) oder eines USB-Flash-Laufwerks

Hauptmerkmale

JetSparrow

Proprietäres Ajax Protokoll für schnelle und sichere Videoübertragung

Bewegungserkennung

Integrierte Software zur Erkennung von Bewegungen im Rahmen

Integriertes Videomanagementsystem

Visuelle Verifizierung von Alarmen des Ajax Systems

Installation

Betriebstemperatur

von 0 °C bis +40 °C

von 32 °F bis 104 °F

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb

bis zu 75 %

Schutzart

IP20

Gehäuse

Abmessungen

212 × 212 × 64 mm

8,33" × 8,33" × 2,50"

Farben

schwarz, weiß

Gewicht

NVR HAC (8-ch)
NVR HAC (16-ch)

782 g

27,6 oz

Ohne Festplatte

NVR HDC (8-ch)
NVR HDC (16-ch)

752 g

26,5 oz

Ohne Festplatte

Lieferumfang

For NVR HAC

NVR

SmartBracket-Montageplatte

Stromkabel

Ethernet-Kabel

Montagesatz

Schnellstartanleitung

Für NVR HDC

NVR

SmartBracket-Montageplatte

Terminaladapter

Ethernet-Kabel

Montagesatz

Schnellstartanleitung

Stromversorgung

NVR HAC (8-ch), NVR HAC (16-ch)

Hauptstromversorgung

110–240 V, 50/60 Hz, 0,6 A

Leistungsverbrauch

bis zu 24 W

NVR HDC (8-ch), NVR HDC (16-ch)

Ohne einen installierten Jumper auf der PSU-Platine

8–16 V⎓, bis zu 4 A

Mit einem installierten Jumper auf der PSU-Platine

12,1–16 V⎓, bis zu 4 A

Leistungsverbrauch

bis zu 24 W

[1] Um den Offline-Betrieb sicherzustellen, müssen Kameras, die über einen Ajax NVR hinzugefügt wurden, mindestens einmal alle 30 Tage eine Verbindung zum Ajax Cloud-Server herstellen.

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/nvr-h

support@ajax.systems

@AjaxSystemsSupport_Bot

ajax.systems