CoverPlate

Abdeckung für Unterputzdose



CoverPlate ist eine Abdeckung für Unterputzdosen, die dazu dient, unbenutzte Unterputzdosen vorübergehend oder dauerhaft zu verdecken und das ästhetische Erscheinungsbild der Wand zu erhalten. CoverPlate ist in Design und Farbe identisch mit den Ajax Steckdosen und Schaltern. Dies ermöglicht eine nahtlose Installation nebeneinander im selben Rahmen. Die Einheit kann nicht an das Ajax System angeschlossen oder von diesem gesteuert werden.

CoverPlate Komponenten

CoverPlate ist ein vorgefertigtes Gerät. Alle Komponenten sind separat erhältlich und werden bei der Installation miteinander verbunden.

Holder	Deckel	Rahmen
Komponente, die in der Unterputzdose installiert ist	Komponente, die am Halter befestigt ist	Kunststoffrahmen zur horizontalen oder vertikalen Montage von 2 bis 5 Geräten nebeneinander[1]
		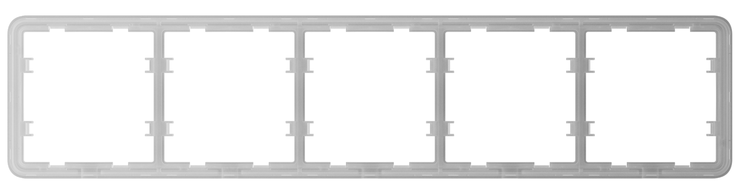

Wenn CoverPlate als separates Gerät installiert wird, werden die Deckel und der Rahmen als eine Komponente geliefert. Für die parallele Installation als Set sind ein separater Rahmen und passende Deckel erforderlich.

Vielfalt der Konfigurationen

CoverPlate kann separat oder in Kombination mit Ajax Steckdosen und Lichtschaltern verwendet werden und wird in den Rahmen eingebaut. Alle Produkte haben das gleiche Rahmendesign und die gleiche Farbpalette und können vertikal[1] oder horizontal installiert werden.



CoverPlate als eigenständiges Gerät



In Kombination mit intelligenten Steckdosen

Passt in jedes Interieur

Eine Palette von acht Farben macht CoverPlate zur idealen Lösung für die Installation überall: zu Hause, im Büro, in einer Produktionsstätte oder in jedem anderen Bereich.

Schnelle und einfache Installation

CoverPlate lässt sich einfach in eine europäische Standard-Unterputzdose einbauen. Die Deckel sind in verschiedenen Farben erhältlich und können bei Bedarf schnell ausgetauscht werden.



Konfigurator für Lichtschalter und Steckdosen

Stellen Sie sich Ihre individuelle Kombination von Ajax Schaltern und Steckdosen zusammen.

ajax.systems/de/tools/switches-and-outlets-configurator/

Installation

Betriebstemperatur
von –10 °C bis +40 °C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
bis zu 75 %

Schutzart
IP20

Gewicht

Halter
CoverHolder [55] — 27,5 g
CoverHolder vertical [55] — 27,6 g

Deckel
SoloCover (CP) — 15,45 g
SideCover (CP) — 13,3 g
CenterCover (CP) — 13 g

Rahmen
Frame (2 seats) — 16 g
Frame (2 seats) vertical — 16 g
Frame (3 seats) — 22 g
Frame (3 seats) vertical — 22 g
Frame (4 seats) — 28 g
Frame (4 seats) vertical — 28 g
Frame (5 seats) — 34 g
Frame (5 seats) vertical — 34 g

Einzelne CoverPlate Komponenten

Als Einzelgerät installiert

Holder
CoverHolder [55]

Deckel
SoloCover (CP)

Abmessungen

Halter
CoverHolder [55] — 78,3 × 74,4 × 37,5 mm
CoverHolder vertical [55] — 74,4 × 75,5 × 37,5

Deckel
SoloCover (CP) — 82 × 82 × 7,8 mm
SideCover (CP) — 82 × 76,25 × 7,8 mm
CenterCover (CP) — 82 × 70,5 × 7,8 mm

Rahmen
Frame (2 seats) — 82,8 × 153,5 × 6,3 mm
Frame (2 seats) vertical — 153,5 × 82,8 × 6,3 mm
Frame (3 seats) — 82,8 × 224,5 × 6,3 mm
Frame (3 seats) vertical — 224,5 × 82,8 × 6,3 mm
Frame (4 seats) — 82,8 × 295,5 × 6,3 mm
Frame (4 seats) vertical — 295,5 × 82,8 × 6,3 mm
Frame (5 seats) — 82,8 × 366,5 × 6,3 mm
Frame (5 seats) vertical — 366,5 × 82,8 × 6,3 mm

Kombinierte CoverPlate Komponenten

Zusammen mit anderen Geräten in einem Rahmen eingebaut

Holder
CoverHolder [55]
CoverHolder vertical [55]

Deckel
SoloCover (CP)
CenterCover (CP)
SideCover (CP)

Rahmen
Frame (2 seats)
Frame (2 seats) vertical
Frame (3 seats)
Frame (3 seats) vertical
Frame (4 seats)
Frame (4 seats) vertical
Frame (5 seats)
Frame (5 seats) vertical

[1] Kombinationen mit intelligenten Steckdosen sind nur bei horizontalem Einbau möglich.

Für weitere Informationen scannen
Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/coverplate/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems