FA6813 Kohlenmonoxid-Alarm

Sensortyp	Elektrochemisch
Batterietyp	Austauschbare Batterien (2 x AA)




- 10 Jahre Sensorlebensdauer.
- Batteriebetrieben – 2 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten).
- Smart Silence – ermöglicht das Stummschalten des Alarms, wenn nicht mehr als 150 ppm gemessen wurden.
- Die Speicherfunktion zeigt die letzte CO-Alarmauslösung an.
- Sleep Easy – ermöglicht das Stummschalten des Pieptons bei niedrigem Batteriestand.

SGS Performance Tested
EN 50291-1:2018 Complied
EN 50291-2:2019 Complied
Electrical Safety Complied
3 year battery service life

CE

Technische Spezifikation

Abmessungen	120 mm (Breite) x 73 mm (Höhe) x 35,5 mm (Tiefe)

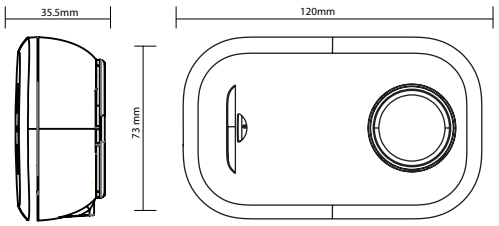

Versorgungsspannung	3V DC
Batterie	2 x AA-Alkalibatterien (1,5 V DC)
Sensortechnologie	Elektrochemisch
Alarmlautstärke	85 dB(A) in 3m Entfernung (Minimum)
Einbaupositionen	Wandmontiert / Freistehend / Tragbar
Betriebstemperatur	-10°C bis +40°C
Betriebsfeuchtigkeit	25% bis 95% RH (nicht kondensierend)
Lagertemperatur	-20°C bis +50°C
Lagerungsfeuchtigkeit	25% – 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Garantie	3 Jahre
Zertifiziert nach	BS EN 50291-1:2018, BS EN 50291-2:2019
Gewicht Gewicht	146g
Freizeitunterkünfte Fahrzeuge	Ja