
Case C (260)

Gehäuse für ein Ajax Modul und eine 7 Ah-Batterie

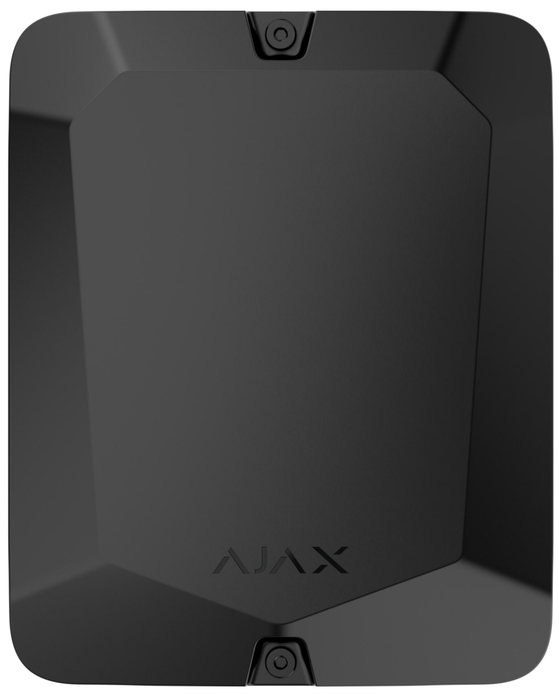

Sichere und schnelle Verbindung

Installieren Sie LineSupply (45 W) Fibra oder LineSupply (75 W) Fibra mit 7 Ah-Batterie mit Hilfe von Case. Verlegen Sie die Kabel und befestigen Sie das Gerät auf einfachste Weise. Schnelle und sichere Befestigung mit langlebigen Verschlüssen und Anti-Fall-Schrauben.

Dies ist ein Gehäuse mit Steckplätzen für LineSupply (45 W) Fibra, LineSupply (75 W) Fibra und eine 7 Ah-Batterie. Für andere Gerätekombinationen sind Gehäuse in anderen Größen erhältlich.

Einfache Installation und Wartung

- Vorinstallierter Sabotagekontakt zur Erkennung des Öffnens des Deckels und zur Warnung beim Entfernen des Gehäuses von der Oberfläche
- Befestigungslöcher in verschiedenen Winkeln und vorinstallierte Wasserwaage zum Ausrichten des Gehäuses
- Perforierte Bereiche und Befestigungselemente für einfache Kabelführung und -anordnung
- Wiederverwendbar – auch nach Demontage und Änderung der Gerätekonfiguration
- Alle Befestigungsmittel sind im Lieferumfang enthalten: Ein PRO benötigt keine zusätzlichen Halterungen

Einhaltung von Normen

EN 50131 (Grade 3)
PD 6662:2017
INCERT
NFA2P (3 Schilde)
VSÖ

Kompatibilität

Kompatible Geräte
LineSupply (45 W) Fibra
LineSupply (75 W) Fibra
7 Ah-Batterie
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Installation

Betriebstemperatur
von −10 °C bis +40 °C

Betriebsluftfeuchtigkeit
bis zu 75 %

Technische Daten

Farbe
Weiß, Schwarz

Abmessungen
260 × 210 × 93 mm

Gewicht
716 g

Lieferumfang

Case C (260)
Montagesatz
Schnellstartanleitung

Für detaillierte Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/case-fibra/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems